


NMC-CC110UD4-100 - 4 пары
NMC-CC110UD5-100 - 5 пар
 Соединительные коннекторы NIKOMAX,
 тип 110, уп-ка 100 шт.

- ✓ Цветные метки для удобства разводки пар
- ✓ Материал пластика соответствует стандарту UL94V-0

Соединительные коннекторы 110 типа предназначены для совместного использования со 110-ми блоками. Коннекторы устанавливаются одной стороной на 110 блок (после разводки на нем отдельных пар горизонтального или магистрального кабеля) и врезаются ножами в провода. А вторая, верхняя, сторона коннектора выполняет функцию розеточной части разъема 110 типа и служит для подключения коммутационных шнуров или разделки в ней другого кабеля. Подобная система может также служить в качестве консолидационной точки.

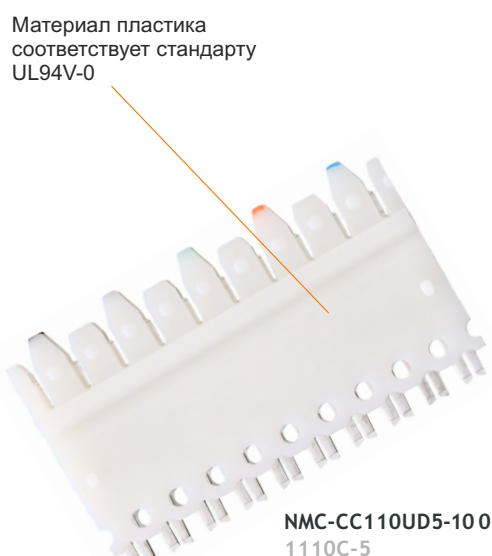

Базовая комплектация:

Коннектор 110 100 шт.

Сопутствующие товары:

Коммутационные блоки 110: NMC-CB110-50NL, NMC-CB110-100NL, NMC-CB110-50L, NMC-CB110-100L

Коммутационные панели 110: NMC-RB110-100, NMC-RB110-200

Коммутационные вилки 110 для патч-кордов: NMC-CP110UD1-WT-50, NMC-CP110UD2-WT-50, NMC-CP110UD4-WT-50

Коммутационные шнуры 110

Устройство для одновременной заделки 5-ти пар: NMC-315DR

Устройство для заделки витой пары: NMC-3640R

Устройство для зачистки и обрезки витой пары: NMC-S501B

Ножи-вставки: NMC-14TA, NMC-14TBK

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NMC-CC110UD4-100	NMC-CC110UD5-100
Количество пар	4	5
Категория	5e	
Полоса пропускания, МГц	100	
Тип IDC контактов	110	
Монтаж	Устанавливаются на 110 блоки и панели	
Материал пластика	Соответствует UL 94V-0	
Цвет	Белый	
Соответствие стандартам	Превышает требования стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568	
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive	
Диапазоны температур, С	Хранение от -40 до +70. Эксплуатация от 0 до +70.	
Гарантия	Расширенная, 5 лет	
Упаковка	Полиэтиленовый пакет, уп-ка по 100 шт.	

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Кол-во пар	Индивидуальная упаковка		Транспортная коробка		
		Объем, м3	Масса, кг	Кол-во	Габариты, мм	Масса, кг
NMC-CC110UD4-100	4	0,0008	0,460	48	515x395x230	23,0
NMC-CC110UD5-100	5	0,0012	0,590	32	515x395x230	20,2

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.